

Dream**FIRE**

kominki gazowe



www.dreamfire.pl

DreamFIRE to linia eleganckich kominków gazowych pod zabudowę, których synonimem są komfort, wygoda użytkowania oraz nowoczesny design. Kominki DreamFIRE pasują do każdego rodzaju wnętrza, zarówno nowoczesnego, jak i klasycznego. Paleniska są dostępne w szerokościach od 60 do 190 cm.

Zalety kominków gazowych DreamFIRE



NOWOCZESNY DESIGN I MAKSYMALNA WIZJA OGNI

Kominki DreamFIRE z zamkniętą komorą spalania to szeroka wizja ognia bez zbędnych ramek i elementów maskujących. Specjalna technologia niewidocznej konstrukcji sprawia, że widzimy jedynie szybę paleniska i obudowę kominka.



WYGODA UŻYTKOWANIA

Ogień bez wysiłku. Automatyczne sterowanie pilotem z kontrolą termostatyczną lub czasową.



REALISTYCZNY WIDOK ŻARU

DreamFIRE tworzy bardzo realistyczny widok "drewnianego płomienia i żaru" dzięki zastosowaniu specjalnego włókna. Nawet przy najniższym płomieniu otrzymujemy wspaniały widok.



PODWÓJNY PALNIK

W celu osiągnięcia efektu gęstego płomienia DreamFIRE 190 posiada drugi rząd palników.



MOŻLIWOŚĆ WYBORU WNĘTRZA WKŁADU

Wyłożenia ścianek: metalowe panele, ścianki szamotowe lub wermikulit, a także czarne lustro ceramiczne.



POLANA CERAMICZNE

W standardzie ceramiczne polana do złudzenia przypominające naturalne drewno. Dodatkowo do wyboru również kamienie, kamienie Carrara oraz bazalt.



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Wkłady posiadają zakres głębokości 30-45, co nie wpływa na architekturę pomieszczenia.



WYBÓR PALIWA

Możliwość wyboru paliwa: gaz ziemny lub propan-butan (LPG).



WYSOKA SPRAWNOŚĆ

Sprawność powyżej 85% powoduje, że wkłady DreamFIRE są energooszczędne.



ŁATWA INSTALACJA

Możliwość instalacji również w pomieszczeniach bez komina, spaliny mogą być odprowadzane wprost za ścianę zewnętrzną budynku. Odprowadzenie spalin przewodem koncentrycznym o średnicy uzależnionej od wielkości paleniska.




BEZPIECZEŃSTWO

Hermeticznie zamknięta komora spalania daje najwyższy stopień bezpieczeństwa. Przy jakichkolwiek problemach z drożnością przewodu powietrzno - spalinowego lub dopływu gazu, kominek jest automatycznie wyłączany; zgodność z normami bezpieczeństwa CE.

DreamFIRE **SQUARE**

Kominek gazowy o wielu wizerunkach, dostępne cztery rodzaje wykończeń paleniska: blacha gładka, metalowe panele, płyty wermikulitowe lub cegła. W standardzie polana ceramiczne w kształcie drewna kominkowego, opcjonalnie dostępne kamienie oraz pilot dotykowy.

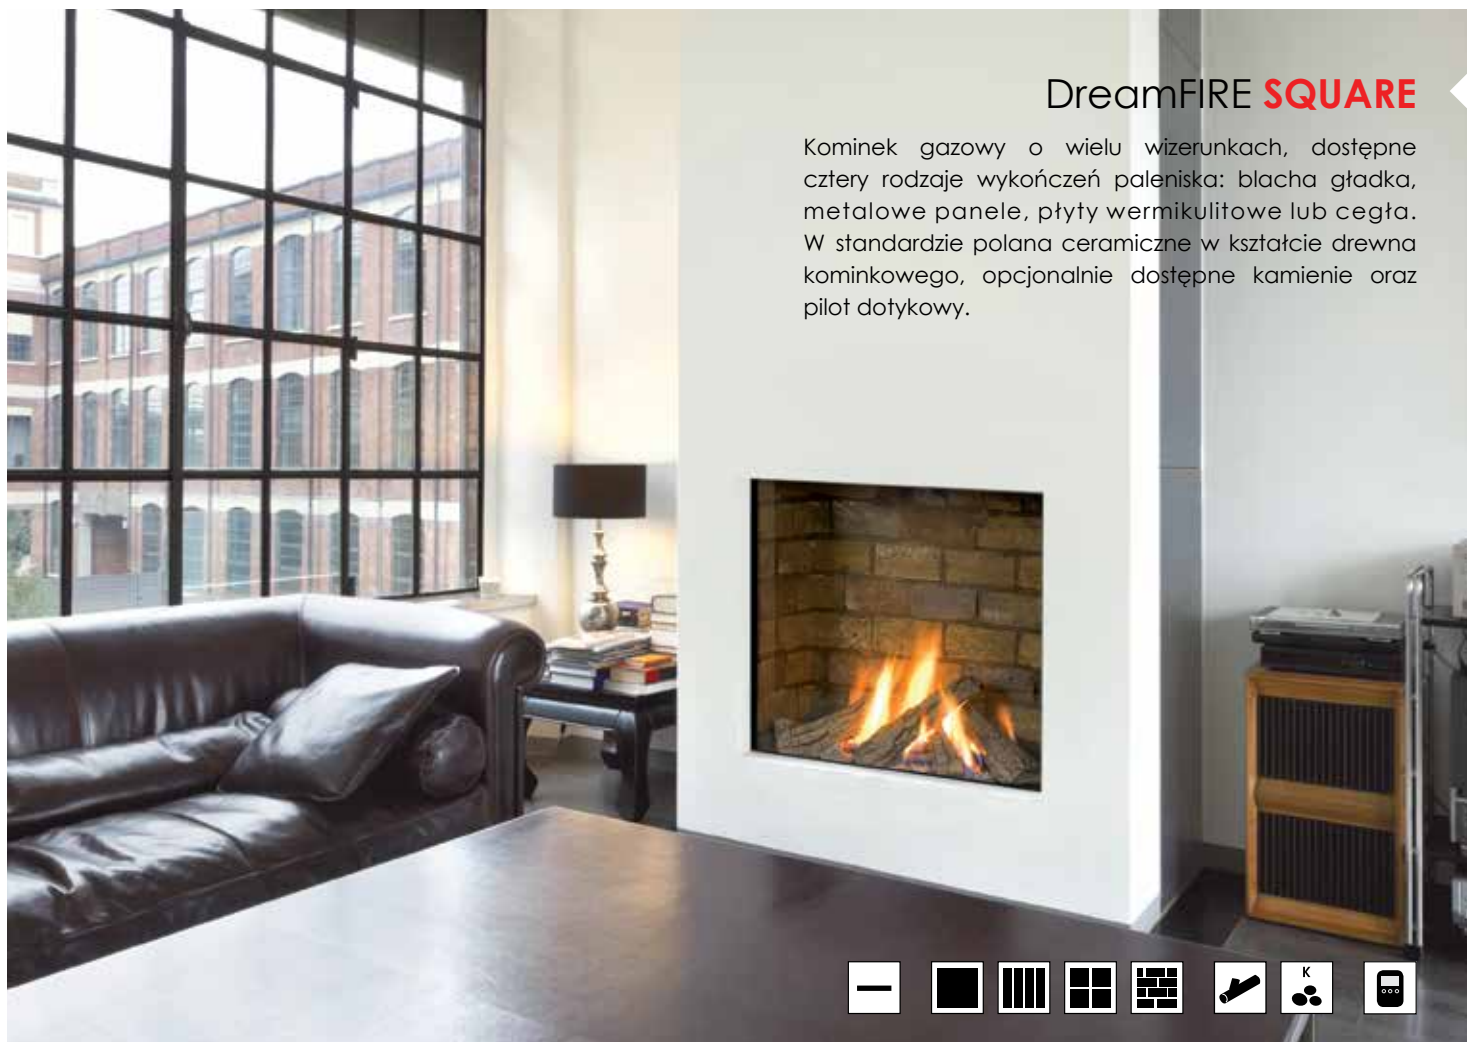

blacha gładka



panele metalowe



płyty wermikulitowe



cegła




DreamFIRE **SQUARE MINI**

Kompaktowy kominek gazowy. Wnętrze z blachy gładkiej. Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno, opcjonalnie dostępny pilot dotykowy.



DreamFIRE **120**

Kominek gazowy o horyzontalnej wizji ognia. Wnętrze w standardzie z blachy gładkiej lub paneli metalowych, opcjonalnie z czarnego lustra ceramicznego pogłębiającego wizję ognia. Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno kominkowe, opcjonalnie do wyboru kamienie, kamienie Carrara lub bazalt, a także pilot dotykowy.

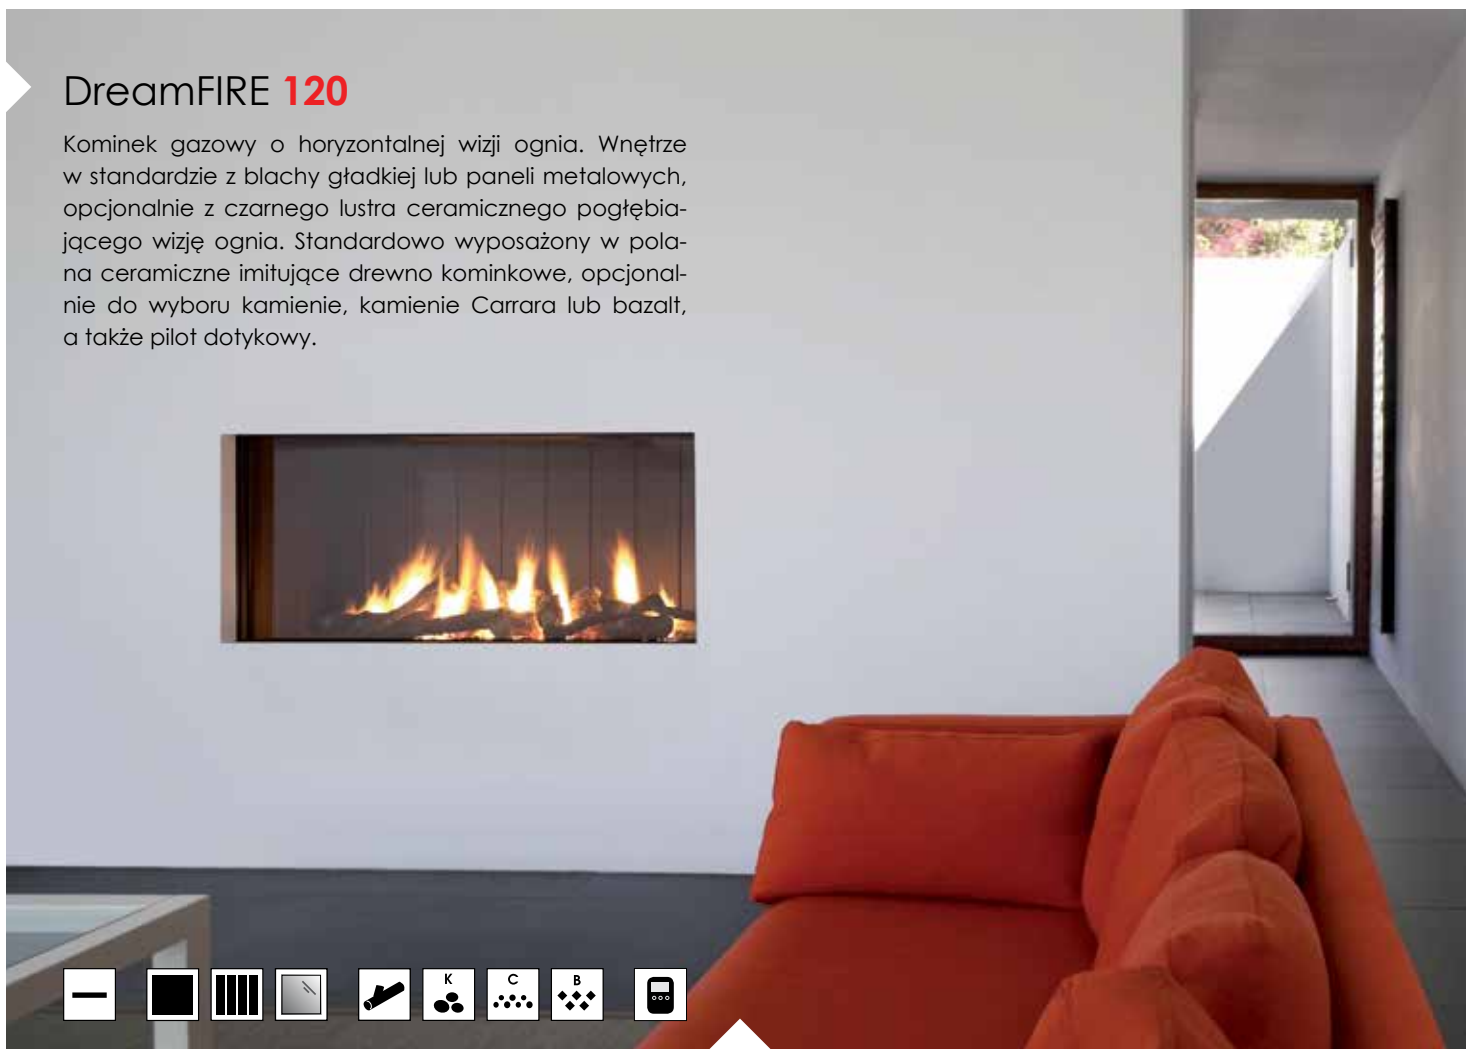



DreamFIRE 120 L/P

Narożny kominek gazowy o widocznej bocznej szybie. Wnętrze w standardzie z blachy gładkiej lub paneli metalowych, opcjonalnie z czarnego lustra ceramicznego pogłębiającego wizję ognia. Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno kominkowe, opcjonalnie do wyboru kamienie, kamienie Carrara lub bazalt, a także pilot dotykowy.










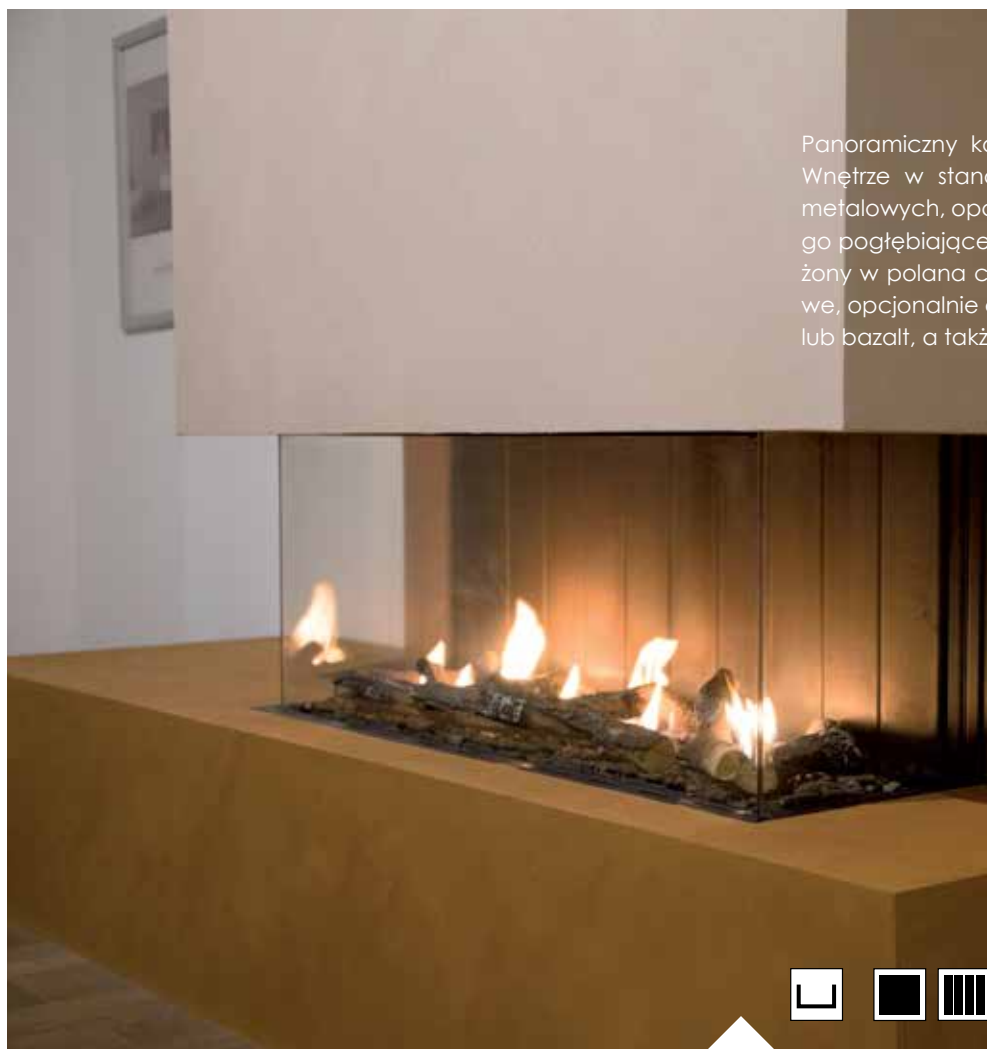

DreamFIRE 120 LP

Panoramiczny kominek gazowy o szybach z 3 stron. Wnętrze w standardzie z blachy gładkiej lub paneli metalowych, opcjonalnie z czarnego lustra ceramicznego pogłębiającego wizję ognia. Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno kominkowe, opcjonalnie do wyboru kamienie, kamienie Carrara lub bazalt, a także pilot dotykowy.











DreamFIRE 140

Elegancki kominek o horyzontalnym widoku ognia. Wnętrze z blachy panelowej lub gładkiej, opcjonalnie czarne lustro ceramiczne. Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno, opcjonalnie do wyboru kamienie, kamienie Carrara lub bazalt, a także pilot dotykowy.



DreamFIRE 160

Kominek gazowy o szerokim, horyzontalnym widoku ognia. Wnętrze z blachy panelowej lub gładkiej, opcjonalnie czarne lustro ceramiczne. Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno, do wyboru również kamienie, kamienie Carrara lub bazalt, a także pilot dotykowy.



nowość

DreamFIRE 190

Kominek gazowy o bardzo szerokim, horyzontalnym widoku ognia (170 cm), podkreślonym minimalną wysokością przeszklenia (30 cm). Wnętrze w standardzie z blachy gładkiej lub paneli metalowych, opcjonalnie z czarnego lustra ceramicznego pogłębiającego wizję ognia.

Standardowo wyposażony w polana ceramiczne imitujące drewno kominkowe, opcjonalnie do wyboru kamienie, kamienie Carrara lub bazalt. W celu osiągnięcia efektu gęstego płomienia DreamFIRE 190 posiada drugi rząd palników. W standardzie również pilot dotykowy.



elementy dekoracyjne

standard

Polana ceramiczne



opcja

Kamienie



opcja

Kamienie Carrara



opcja

Bazalt




opcja

Czarne lustro ceramiczne



Specyfikacja techniczna wkładów DreamFIRE

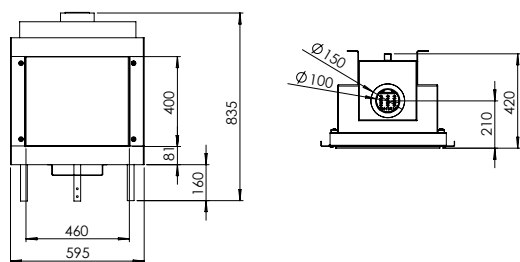


DreamFIRE SQUARE MINI		
Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	4,8	5,0
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	0,7	0,5
Przekrój komina (mm)	100 / 150	100 / 150
Waga (kg)	65	65

standardowo



opcjonalnie (dopłata)

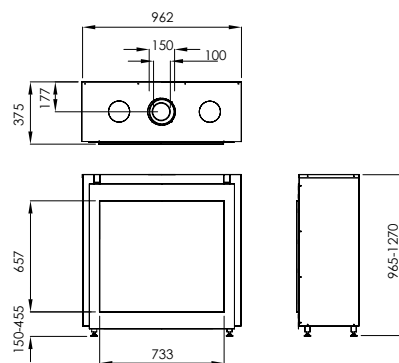


DreamFIRE SQUARE		
Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	7,3	6,7
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	0,9	0,5
Przekrój komina (mm)	100 / 150	100 / 150
Waga (kg)	110	110

standardowo



opcjonalnie (dopłata)


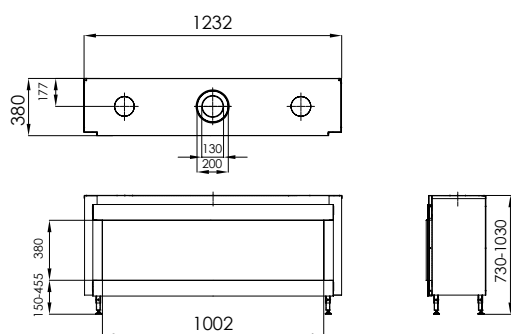


DreamFIRE 120		
Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	7,7	7,4
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	1,0	0,6
Przekrój komina (mm)	130/200	130/200
Waga (kg)	106	106

standardowo



opcjonalnie (dopłata)

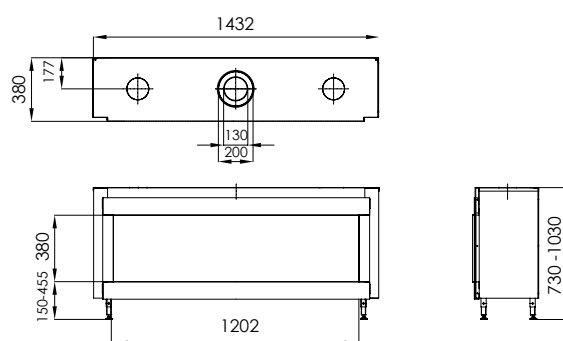


DreamFIRE 140		
Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	9,4	7,4
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	1,1	0,6
Przekrój komina (mm)	130/200	130/200
Waga (kg)	120	120

standardowo



opcjonalnie (dopłata)





Kominki gazowe DreamFIRE pod zabudowę oznaczenia

rodzaje przeszkleń wkładów



rodzaje wnętrza wkładu



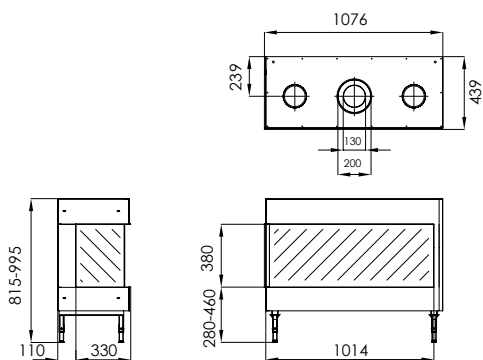



DreamFIRE 120 L / DreamFIRE 120 P

Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa	7,7	7,4
Zużycie gazu	1,0	0,6
Przekrój komina	130/200	130/200
Waga	106	106

standardowo



opcjonalnie (dopłata)

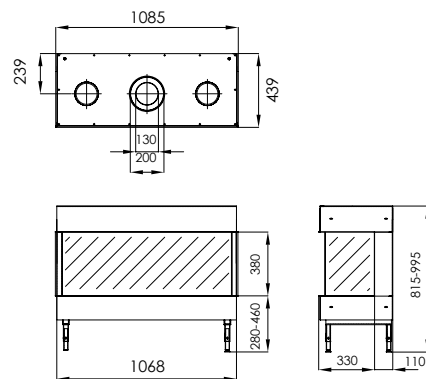



DreamFIRE 120 LP

Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	7,7	7,4
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	1,0	0,6
Przekrój komina (mm)	130/200	130/200
Waga (kg)	106	106

standardowo



opcjonalnie (dopłata)

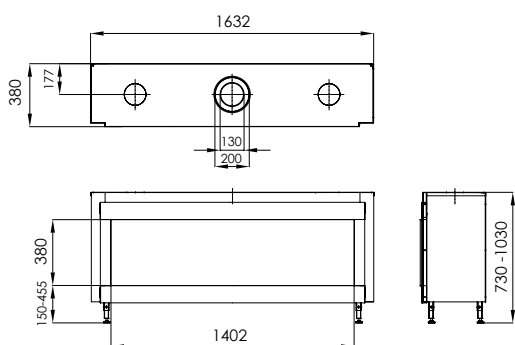



DreamFIRE 160

Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	9,9	7,6
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	1,2	0,7
Przekrój komina (mm)	130/200	130/200
Waga (kg)	134	134

standardowo



opcjonalnie (dopłata)

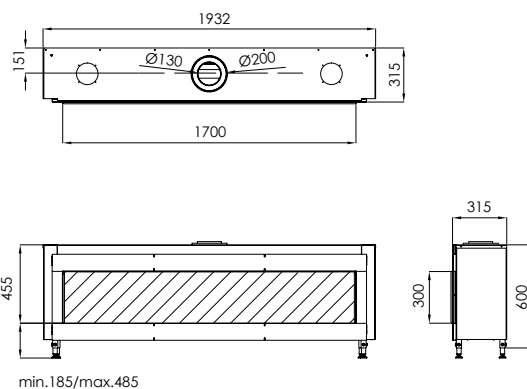


DreamFIRE 190

Rodzaj gazu	NG	LPG
Moc wyjściowa (kw)	9,9	7,6
Zużycie gazu (m³/h) (kg/LPG)	1,2	0,7
Przekrój komina (mm)	130/200	130/200
Waga (kg)	180	180

standardowo



opcjonalnie (dopłata)



elementy dekoracyjne



polana ceramiczne



kamienie Carrara



kamienie



bazalt

inne



podwójny palnik - **nowość!**



piłot dotykowy - **nowość!**

NG = gaz ziemny

LPG = propan - butan

Otwarłe kominki gazowe DreamFIRE



Otwarłe kominki gazowe mogą być podłączone do już istniejącego, tradycyjnego kominka. Ze względu na duże zużycie tlenu z pomieszczenia, niezbędny jest dodatkowy wlot świeżego powietrza potrzebnego do spalania. Nieodzowna jest dodatkowa wentylacja pomieszczenia. Największą zaletą tych kominków jest możliwość obcowania z pięknym płomieniem bez barier. DreamFIRE to także obudowy portalowe o klasycznym kształcie. Są doskonałym elementem, który nada Twojemu kominkowi klasyczny, a jednocześnie niepowtarzalny charakter.

Zaaranżuj Twój kominek gazowy

Ciesz się magicznym widokiem otwartego ognia. Dzięki szerokiej gamie produktów DreamFIRE, możesz zaaranżować kominek gazowy w istniejącym tradycyjnym palenisku. Masz do wyboru bogatą gamę: paneli gazowych, realistycznie wyglądających polan ceramicznych oraz innych elementów dekoracyjnych takich jak: węgiel, szyszki czy kamienie. Standardowo w zestawie polana imitująca drewno. Dostępne dwa modele pilotów do sterowania kominkiem.

Panele gazowe



palnik 2424





palnik 2413



palnik 3613



palnik 4813

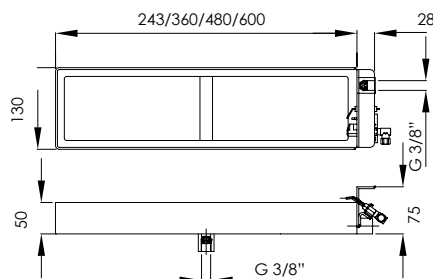

palnik 6013

model	2424
Rodzaj gazu	NG
Moc (kW)	10,5
Zużycie gazu	1,0

model	2413	3613		4813		6013	
Rodzaj gazu	NG	NG	LPG	NG	LPG	NG	LPG
Moc (kW)	7,2	8,8	8,6	10,5	9,9	14,9	12,5
Zużycie gazu	0,7	0,8	0,5	1,0	0,6	1,1	0,7

Opcjonalne ceramiczne elementy dekoracyjne



MIX- zestaw wyłożeń ozdobnych (16 szt)



krótkie polana ceramiczne (8 szt)



polana ceramiczne (6 szt)



gałązki (9 szt)



kora (4 szt)



szyszki (5 szt)



zwęglone drewno (3 szt)



zestaw Deluxe (4 szt)



imitacja żaru (1/2 kg)



duże węgielki (9 szt)



małe węgielki (1/2 kg)



brzoza (3 szt)



jarząca wetna

nowość

Sterowniki



kaseła rewizyjna
zaworu gazowego



sterownik AB



sterownik z pamięcią



pilot AB



pilot do sterownika
z pamięcią



pilot dotykowy

nowość



palnik 4525

nowość






palnik 10015

nowość



palnik 12015

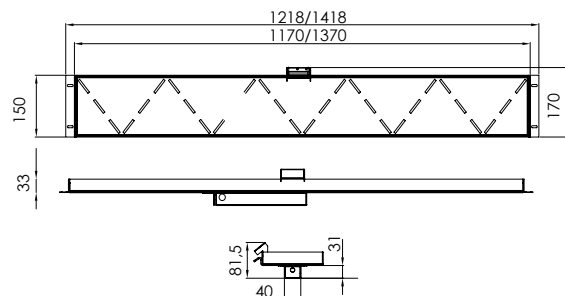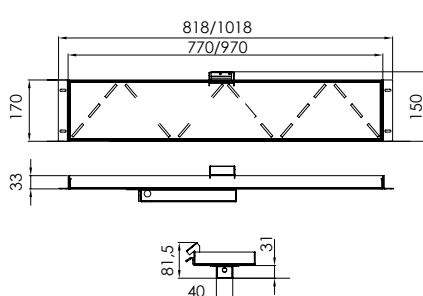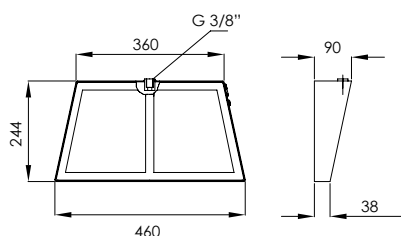

model	4525
Rodzaj gazu	NG
Moc (kW)	10,7
Zużycie gazu	1,0


model	8015	10015
Rodzaj gazu	NG LPG	NG LPG
Moc (kW)	17,7 13,0	17,7 13,5
Zużycie gazu	1,6 0,9	1,5 0,9

model	12015	14015
Rodzaj gazu	NG LPG	NG LPG
Moc (kW)	24,1 15,5	25,4 17,8
Zużycie gazu	2,2 1,1	2,3 1,2

Komin koncentryczny DreamFIRE DF-KK

Kominy DreamFIRE DF-KK to powietrzno - spalinowe przewody przeznaczone do wszystkich rozwiązań linii kominków gazowych DreamFIRE. Stanowią integralną i obowiązkową część systemu. Kominy wykonane są z wysokiej jakości 0,5 mm stali nierdzewnej AISI 316 wewnątrz oraz AISI 304 na zewnątrz. Szeroka gama elementów kominowych wpływa na łatwość w montażu. Możliwa jest instalacja w istniejącym już kominie. System DF-KK posiada certyfikat CE.

więcej na www.dreamfire.pl




rura prosta




Kolano 15°/30°/45°



Kolano 90°



zestaw przejściowy
do rur elastycznych



terminal ścienny




terminal dachowy



System do budowy kominków VARMSEN®

System VARMSEN® na bazie płyty kominkowej VARMSEN® służy do wykonania obudowy wkładów kominkowych, m.in. wkładów gazowych DreamFIRE. Tworzy lekką oraz sztywną konstrukcję i jest łatwy w obróbce przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Montażu systemu dokonuje się za pomocą kleju ISOL GLUE+ i wkrętów TD. Płyta jest doskonałym izolatorem wysokich temperatur panujących wewnątrz obudowy kominkowej, zapewnia bezpieczny ich poziom po stronie zewnętrznej.

więcej na www.varmsen.com

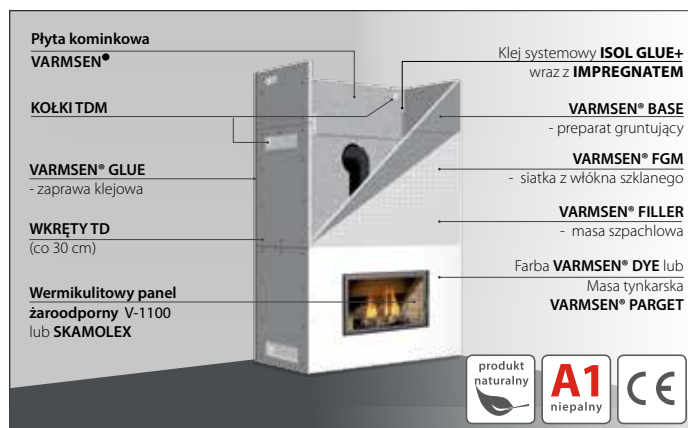

Płyty kominkowe



ISOL GLUE +



IMPREGNAT



WKRETY TD



VARMSEN® BASE



VARMSEN® FILLER



zobacz nasze filmy instruktażowe na www.dreamfire.pl, www.varmsen.com oraz **You Tube**

STEINBERG®

32-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 62 | +48 32 72 00 910 | info@dreamfire.pl | www.dreamfire.pl

Doradztwo techniczne

+48 663 777 103

dla województw:
dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie,
zachodniopomorskie, podkarpackie,
lubuskie, opolskie, śląskie

+48 600 360 171

dla województw:
kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie,
mazowieckie, podlaskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie

TWÓJ SALON